DATABLAD

ID-KAMERA

Artikelnummer: 9030040

BESKRIVNING

I en unik lösning förbättrar ID-kameran säkerhetskontrollen vid grindar och dörrar.

Den lämpar sig för tuffa utomhusmiljöer tack vare konstruktionen i 1.5 mm rostfritt stål.

Säkerhetsvakter kan aktivera eller inaktivera passersystem genom att identifiera rätt kortinnehavare på så sätt kan högsta säkerhet uppnås.

Vanligtvis används ljud- eller audiovideo intercom, för att identifiera besökare, där det finns ett begränsat område. ID-kamerans videouppspelning kan matas till VMS (videohanteringssystem) och/eller till fristående svarsvideostationer.

Den har en inbyggd Axis-kameramodell P1265 med pinhole: 91° vylins och kan användas i kombination med ljud- eller audiovideo intercom med hjälp av Zenitel IP intercom-stationer.

Alla Zenitel Compact Turbiner kan monteras på ID-kameran samt anpassade paneler med Zenitel PCB:er. Det är en hybridlösning där den kan användas med CCoIP från Zenitel.

ID-kameran har inbyggda sensorer som automatiskt vrider LED-belysningen på ID-kortet och reläutgången för automatisk utlösning av bilden. Den kan också utrustas med en sabotagekontakt.





ID-Kamera med TCIV
*Notera att TCIV inte medföljer

TEKNISK DATA

ID-Kamera Specifikationer

- Konstruktion: 1.5mm rostfritt stål
- Dimension: H354mm, B165mm, D94mm
- IP-Skydd: IP64
- Driftförhållanden: -20°C till 50°C (-4°F till 122°F)

- Apparaten är IP-baserad och kan drivas via PoE+ 802.3af klass 2 eller extern strömförsörjning 24V DC.
- Inbyggd sensor och LED belysning för ID-kort
- Sensorutgång för automatisk utlösare för videoström
- Sabotagekontakt (tillval)

- Videokomprimering: H.264 och H.265 (MPEG-4 Part 10/AVC) - rörelse JPEG
- Upplösningar: 1/2.9" progressive scan RGB CMOS
- Bildfrekvens H.264 och H.265: 25 fps med frekvens för kraftledningar 50 Hz

Uppspelning av video

- Flera individuellt konfiguerbara strömmar i H-264 och rörelse JPEG
- Kontrollerbar bildhastighet och bandbredd VBR/CBR H.264

Inställningar för bild

- Komprimering, färg, ljusstyrka, skärpa, kontrast, vitbalans, exponeringskontroll, exponeringszoner, motljuskompensation, finjustering av beteendet i svagt ljus, rotation
- Text- och bildöverlägg, integritetsmask och spegling av bilder Axis Corridor Format

Säkerhet


- Lösenordsskydd, IP-adressfiltrering
- HTTP-kryptering*, IEEE 802, 1X-åtkomstkontroll för nätverk, sammanfattad autentisering, användaråtkomstlogg
- Protokoll som stöds: IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS Layer 3, Diffserv, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2/v3 (MIB-11), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS


DATABLAD


ID-KAMERA


Artikelnummer: 9030040


DIMENSIONER

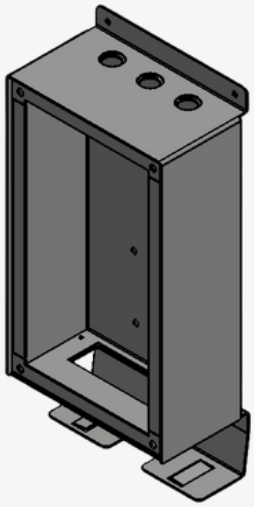

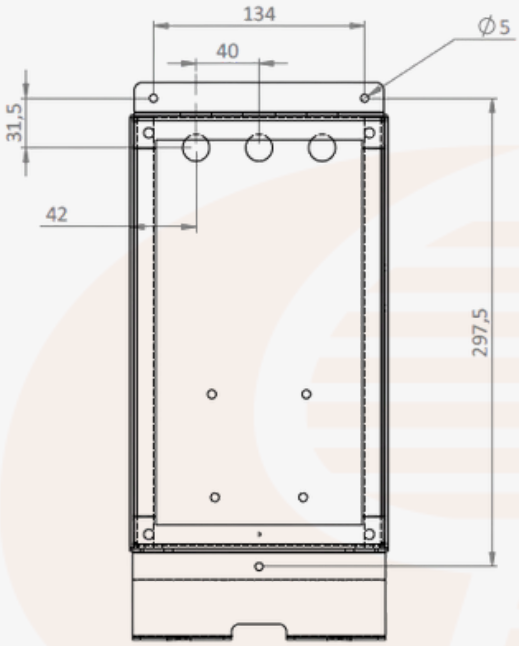

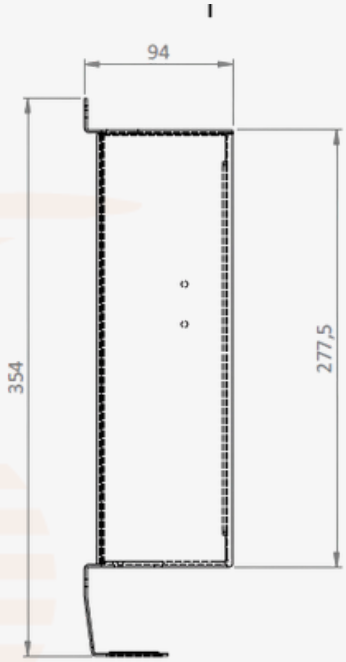



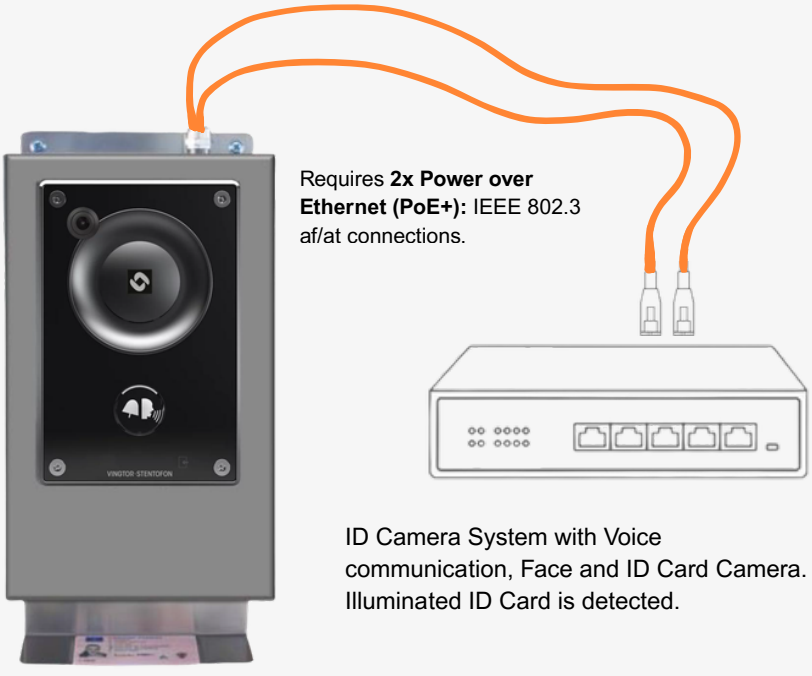

ID Camera System with Voice communication, Face and ID Card Camera. Illuminated ID Card is detected.

TILLBEHÖR



Beskrivning
Adapter Plates ID

Artikelnummer
9030041



Beskrivning
WS Rainroof, Stainless Steel

Artikelnummer
9030042